


# 屋内用平形通信電線


RoHS対応

用途：電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線。  
 特長：導体に単線（軟銅線）を使用しており加工性に優れています。

《T I V F》屋内用平形通信電線（KHD仕様）

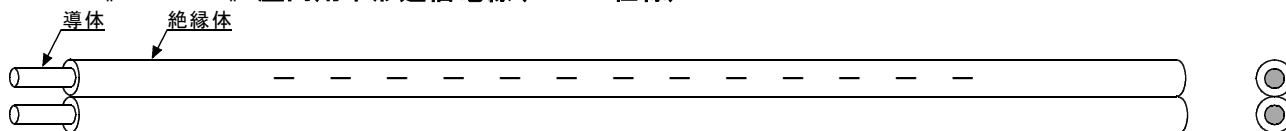

**eco** 《EM-T I E F》耐燃性PE（ホリフレ）被覆屋内用通信電線（KHD仕様）



品名・記号	規格	環境対応	耐熱性	絶縁材
TIVF	JCS 9068 (参考)	RoHS	60°C	PVC
EM-TIEF	JCS 9074 (参考)	ハロゲンフリー RoHS		耐燃性ホリフレ

品名・記号	線心数 心	導体外径 mm A	絶縁体厚さ mm	仕上外径 mm	導体抵抗 (20°C) Ω/km以下	概算質量 kg/km	標準条長 m
TIVF	2	0.65	0.53	1.7×3.4	56.8	12	200
	2	0.8	0.55	1.9×3.8	38.8	16	200
EM-TIEF	2	0.65	0.6	1.85×3.7	56.8	13	200
	2	0.8	0.6	2.0×4.0	38.8	17	200