


AVSS・AVSSH / 自動車部品－低圧電線

RoHS対応

- 『用途』 自動車部品の低圧電線で一般的な配線に使用されています。
- 『特長』 従来のAV線より外径が細く、配線の取り回しに優れています。




AVSS / 自動車用極薄肉塩化ビニル絶縁低圧電線

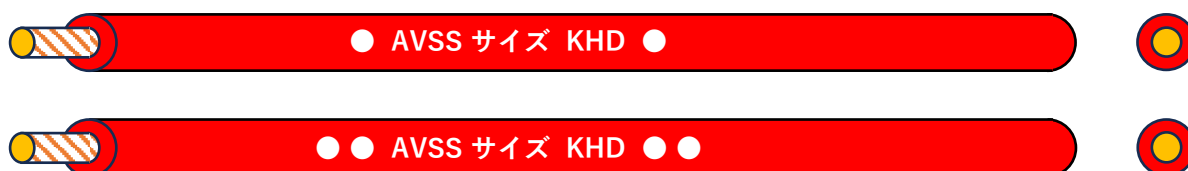

※ 0.5f, 1.25f の表示は前後に ●印 各1個
0.3f, 0.75f, 2.0f の表示は前後に ●印 各2個

AVSSH / 自動車用極薄肉塩化ビニル絶縁耐熱低圧電線

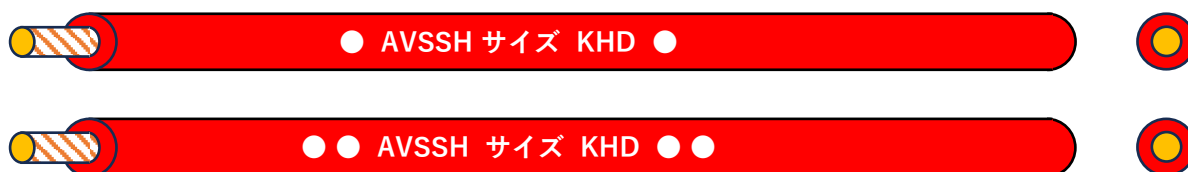

※ 0.5f, 1.25f の表示は前後に ●印 各1個
0.3f, 0.75f, 2.0f の表示は前後に ●印 各2個

■概要

品名・記号	規格	環境対応	定格電圧	耐熱性	難燃性	絶縁材
AVSS	JASO D625-3	RoHS	AC 30V DC 60V	80℃	水平	PVC
AVSSH				100℃		

■構造

品名・記号	導 体			絶縁体	仕上 外径 (mm)	導体抵抗 (20℃) (Ω/km以下)	許容 電流 (A)
	呼び サイズ	構成 素線数/径 (本/mm A)	外径 (mm)	厚さ (mm)			
AVSS	0.3f	19/0.16	0.8	0.3	1.4	48.8	4
	0.5f	19/0.19	1.0	0.3	1.6	34.6	5
	0.75f	19/0.23	1.2	0.3	1.8	23.6	7
	1.25f	37/0.21	1.5	0.3	2.1	14.6	9
	2f	37/0.26	1.8	0.4	2.6	9.5	13
AVSSH	0.3f	19/0.16	0.8	0.3	1.4	48.8	7
	0.5f	19/0.19	1.0	0.3	1.6	34.6	9
	0.75f	19/0.23	1.2	0.3	1.8	23.6	12
	1.25f	37/0.21	1.5	0.3	2.1	14.6	16
	2f	37/0.26	1.8	0.4	2.6	9.5	21

許容電流は気中での周囲温度70℃以下での1条配線の値です。